

TÄYDELLINEN SISÄYKSIKKÖ NIBE™ VVM 320

NIBE ilma/vesilämpöpumpputjärjestelmiin



Ominaisuudet NIBE™ VVM 320

Käyttövesivaraaja ruostumattomasta teräksestä suuremman perheen tarpeisiin

Jakaa ilma/vesilämpöpumpun tuottaman lämmön talon lämmitysjärjestelmään

Lämmitys ja käyttövesi ohjataan NIBEn maalämpöpumpuista tutulla helppokäyttöisellä ohjauksella

Sisäänrakennettu 9 kW:n lisävastus, jota ohjataan porrastetusti lisälämmön tarpeen mukaan

Siisti ja helppo asennus, tyylikäs asennettavaksi vaikka kodinhoituhuoneeseen

Sekä uudis- että korjausrakentamiseen

NIBE Uplink -etävalvonta ja haluttaessa myös etäohjaus ilma/vesilämpöpumpulle, mukana myös Smart Price Adaption -ominaisuus pörssisähkösäästöön

NIBE VVM 320

Sisäyksikkö VVM 320 muodostaa NIBEn ilma/vesilämpöpumpun ulkoyksikön kanssa täydellisen järjestelmän, joka hoitaa rakennuksen lämmityksen ja lämpimän käyttöveden tarpeen.

NIBE VVM 320 liitetään NIBE ilma/vesilämpöpumpuihin, esimerkiksi malleihin NIBE F2040 ja F2120.

NIBE VVM 320 sisäyksikön varaajan tilavuus on 180 litraa ja se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Laitteessa on sisäänrakennettuna lämmönjaon asennukseen tarvittavat osat kuten puskurivaraaja (26 l), paisuntasäiliö ja kierrosluohjatut kiertovesipumput.

Tehovahti vakiona.


Tekniset tiedot

NIBE™ VVM 320

Tyyppi		VVM 320
Korkeus	mm	1800
Vaadittu vapaa korkeus	mm	1910
Leveys	mm	600
Syvyys	mm	615
Nettopaino	kg	140
Lämminvesisäiliön tilavuus	litraa	180
Latauspumppu, matalaenergia		kyllä
Lämmityksen kiertopumppu, matalaenergia		kyllä
Puskurisäiliö		kyllä
Lisäenergiateho	kW	9
Nimellisjännite	V	3x400, 1x230V
Korroosiosuojaus		Ruostumaton teräs
Maksimikäyttövesi, normaalitila		230 litraa, 40 °C
Energiamerkintä F2040-12 + VVM320		
Energialuokka (järjestelmä/ P _{design})	35°C	A+++/11,5 kW
Energialuokka (järjestelmä/ P _{design})	55°C	A++/13,0 kW
Energiamerkintä käyttövesi /Kuormitusprofiili		A/XL

NIBE VVM 320 + NIBE ilma/vesilämpöpumppu

NIBE VVM 320 -sisäyksikkö tuo ilma/vesilämpöpumpun lämmön käyttöveteen ja talosi lämmitykseen hallitusti. Älykkään ohjausjärjestelmän ansioista lämmöntuotanto on sekä miellyttävää että taloudellista. Integroidun lämmitysvastuksen, kiertovesipumppujen, paisuntasäiliön ja puskurivaraajan vuoksi asennus on helppoa ja nopeaa.

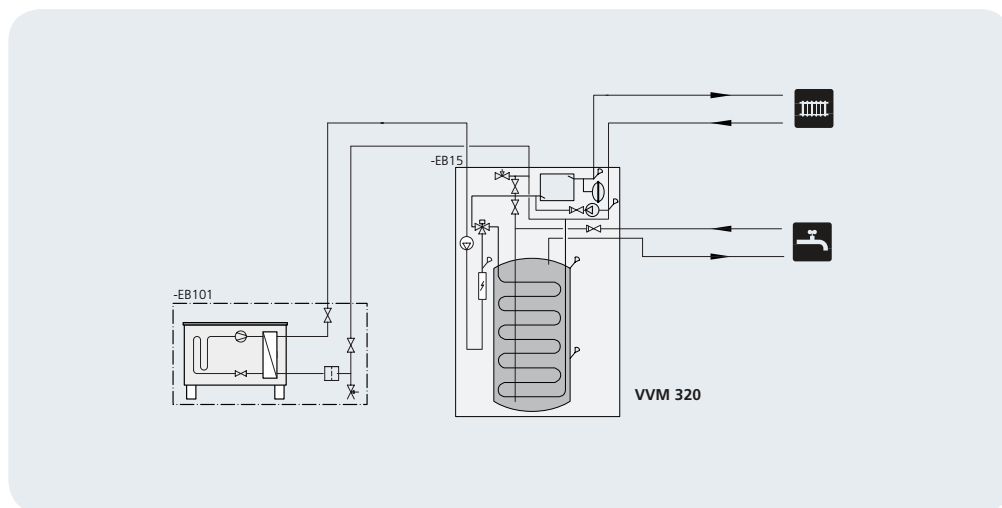

NIBE

M12058 NBD FI VVM 320 1638-1

NIBE ei vastaa tämän esitteen mahdollisista asia- tai painovirheistä. ©NIBE 2016.

NIBE Energy Systems
 Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
 09 274 6970
www.nibe.fi